




Диагностика автомобилей SIS/CAS

Автомобиль	OPEL / Omega 2.0 DTI Turbo / 09/1997 - 08/2000 / Двухобъемный лимузин, Авто
Страна происхождения	D
Литраж/Мощность	2.0 / 74 kW
Характеристика двигателя	X 20 DTH
Ключ RB	OPE 460
Область	Всего
Система	Управление двигателем / EDC 15M 7.1

DS100205

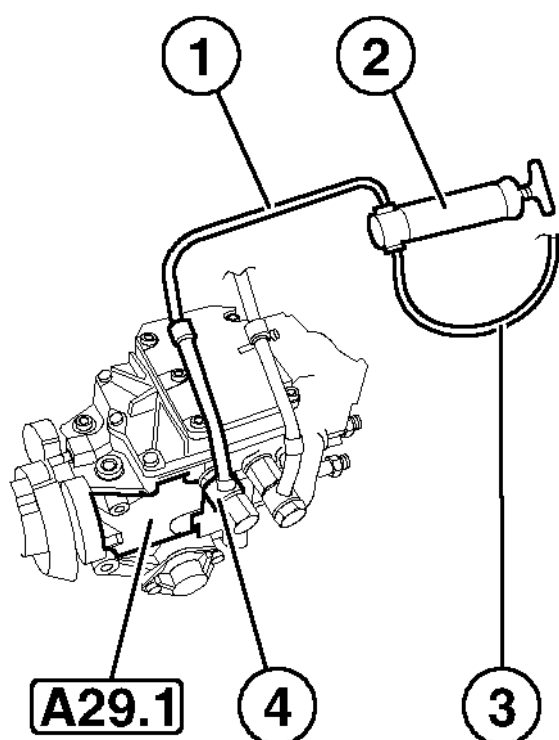

Удаление воздуха из системы питания

в форме дуги, чтобы топливо не выступало.

Удаление воздуха из топливной системы:

- * Снимите возвратный топливопровод с компонента A29.1 (Узел ТНВД).
- * Установите кольцо-переходник и полый винт (4) из набора для откачки воздуха 0 986 610 234 (Комплект для системы удаления воздуха).
- * Подключите впускную линию (1) ручного насоса (2) к кольцу-переходнику.
- * Нажимайте на ручной насос (2), пока не будет поступать топливо без пузырьков.
- * После удаления воздуха снимите инструмент из набора для откачки воздуха.
- * Установите возвратный топливопровод на компонент <Узел ТНВД>.

Диагностика автомобилей SIS/CAS

22.07.2010

OPEL / Omega 2.0 DTI Turbo / 09/1997 - 08/2000 / Двухобъемный лимузин, Автомобиль
с кузовом универсал (OPE 460)

22:36:04

* Удерживайте возвратный трубопровод (3)