


## Диагностика автомобилей SIS/CAS

Автомобиль	AUDI / 100 2.5 TDI / 08/1991 - 07/1994 / Двухобъемный лимузин
Страна происхождения	D
Литраж/Мощность	2.5 / 85 kW
Характеристика двигателя	AAT
Ключ RB	AUD 365
Область	Всего
Система	Система упр. двигателем / VE/EDC 1.2.6

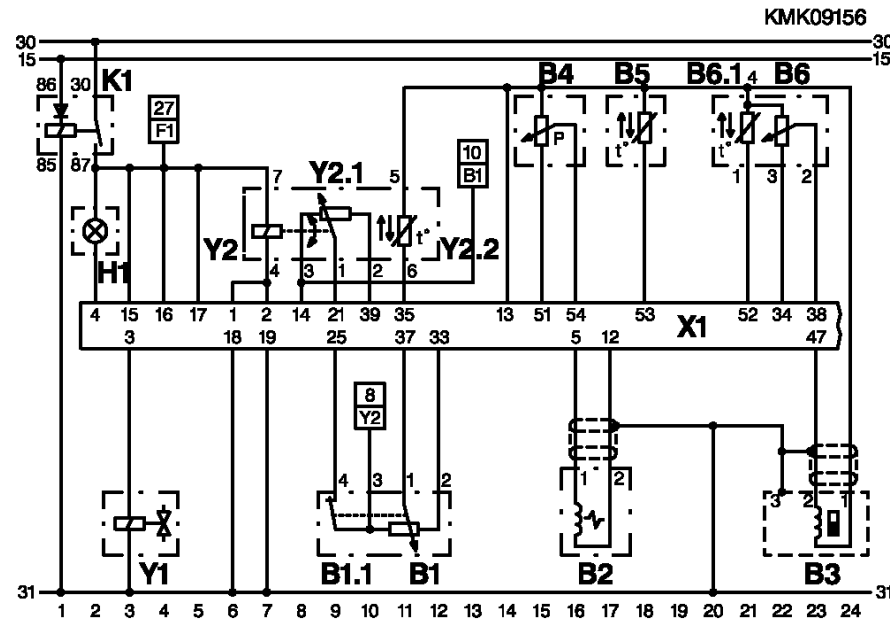

### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

B1 = датчик хода педали  
 B1.1 = переключатель холостого хода  
 B2 = датчик положения иглы

K1 = защитное реле от перемены полярности  
 H1 = диагностическая лампа

# Диагностика автомобилей SIS/CAS

AUDI / 100 2.5 TDI / 08/1991 - 07/1994 / Двухобъемный лимузин (AUD 365)

2/10/2014

10:36:56 AM

B3 = датчик частоты вращения

B4 = датчик давления наддува

B5 = термодатчик, двигатель

B6 = расходомер воздуха

B6.1 = термодатчик, воздух

X1 = прибор управления

Y1 = электровыключатель холостого хода


Y2 = исполнительный механизм подачи

Y2.1 = датчик положения золотника

Y2.2 = термодатчик топлива

## Диагностика автомобилей SIS/CAS

Автомобиль	AUDI / 100 2.5 TDI / 08/1991 - 07/1994 / Двухобъемный лимузин
Страна происхождения	D
Литраж/Мощность	2.5 / 85 kW
Характеристика двигателя	AAT
Ключ RB	AUD 365
Область	Всего
Система	Система упр. двигателем / VE/EDC 1.2.6

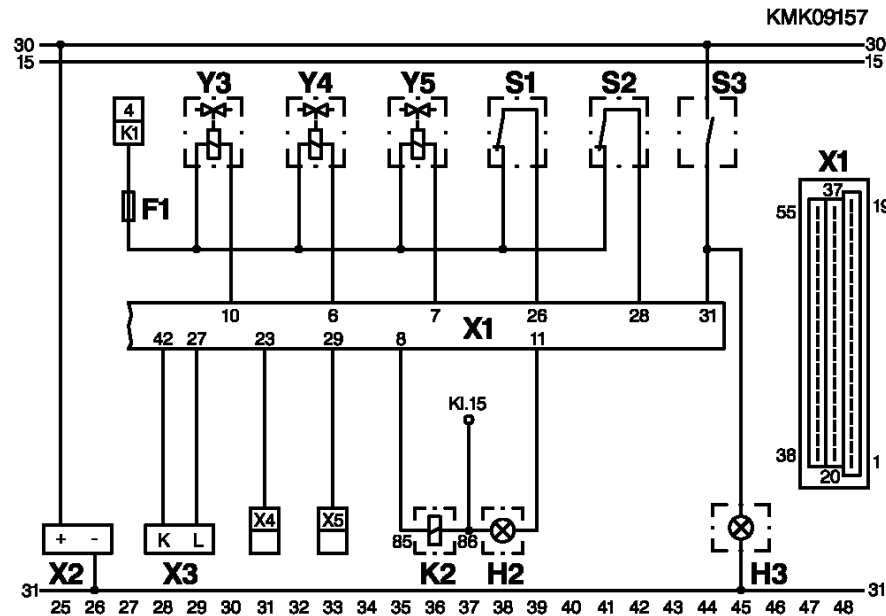

### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

F1 = Предохранитель 12 A

K1 = Реле защиты от перемены полярности

K2 = Главное реле накаливания

присоединения диагностического стенда

(+)/(-)

X3 = центральный штекер для

# Диагностика автомобилей SIS/CAS

AUDI / 100 2.5 TDI / 08/1991 - 07/1994 / Двухобъемный лимузин (AUD 365)

H2 = Контрольная лампа разогрева

H3 = Сигнал торможения

S1 = Тормозной предохранительный  
переключатель

S2 = Переключатель сцепления

S3 = Тормозной переключатель

X1 = прибор управления

X2 = центральный штекер для

присоединения диагностического стенда  
(K)/(L)

X4 = компрессор кондиционера, выход

X5 = сигнал скорости движения

Y3 = электромагнитный клапан, начало  
впрыска

Y4 = задатчик рециркуляции ОГ


Y5 = задатчик давления наддува

2/10/2014

10:37:31 AM

## Диагностика автомобилей SIS/CAS

Автомобиль	AUDI / 100 2.5 TDI / 08/1991 - 07/1994 / Двухобъемный лимузин
Страна происхождения	D
Литраж/Мощность	2.5 / 85 kW
Характеристика двигателя	AAT
Ключ RB	AUD 365
Область	Всего
Система	Система упр. двигателем / VE/EDC 1.2.6

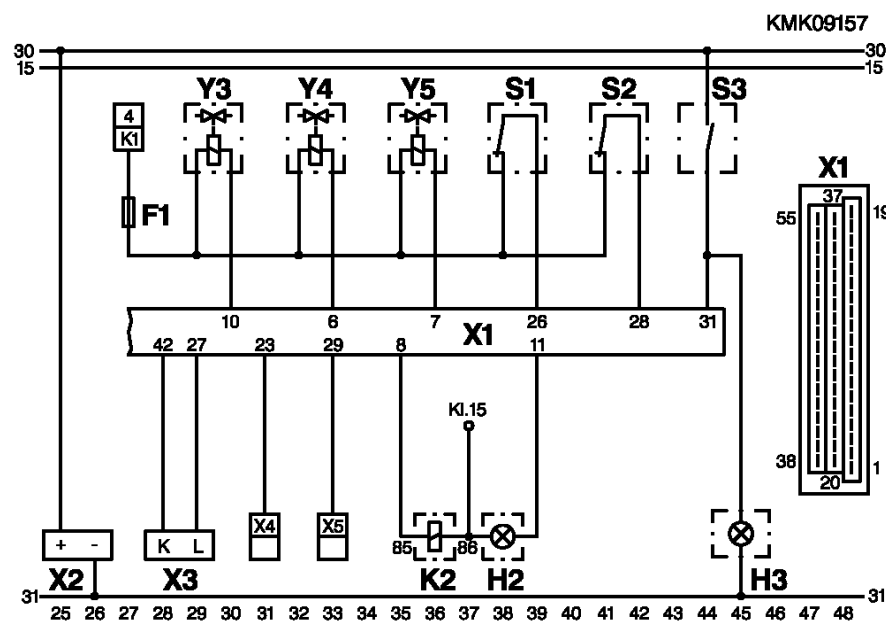

### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

F1 = Предохранитель 12 A

K1 = Реле защиты от перемены полярности

K2 = Главное реле накаливания

присоединения диагностического стенда

(+)/(-)

X3 = центральный штекер для

# Диагностика автомобилей SIS/CAS

AUDI / 100 2.5 TDI / 08/1991 - 07/1994 / Двухобъемный лимузин (AUD 365)

H2 = Контрольная лампа разогрева

H3 = Сигнал торможения

S1 = Тормозной предохранительный  
переключатель

S2 = Переключатель сцепления

S3 = Тормозной переключатель

X1 = прибор управления

X2 = центральный штекер для

присоединения диагностического стенда  
(K)/(L)

X4 = компрессор кондиционера, выход

X5 = сигнал скорости движения

Y3 = электромагнитный клапан, начало  
впрыска

Y4 = задатчик рециркуляции ОГ

Y5 = задатчик давления наддува

2/10/2014

10:37:50 AM